


Brevi istruzioni per l'uso



Modulo di comando TopTronic® E generatore di calore


Hoval

Responsabile per l'Energia e l'Ambiente

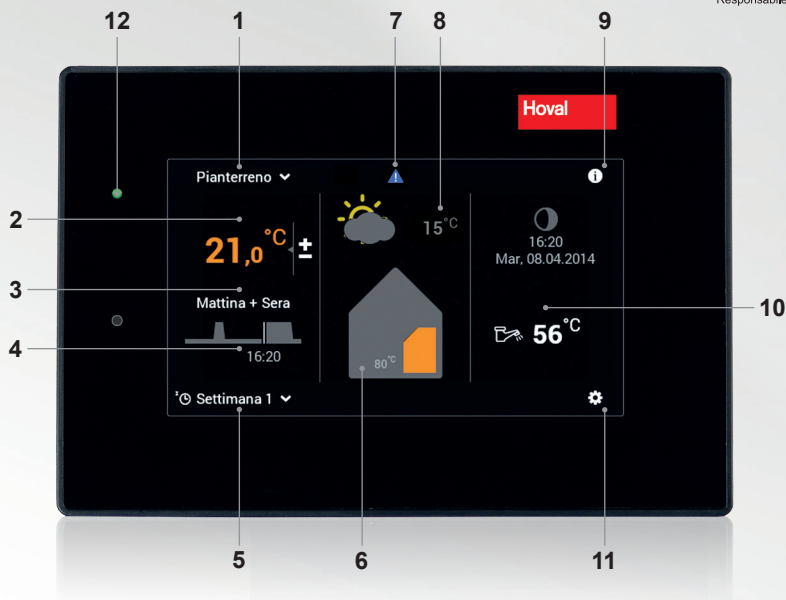

Gli elementi di comando/i pulsanti compaiono in bianco su sfondo nero, e in nero su sfondo bianco. Gli elementi di visualizzazione, invece, sono a colori.

Pos.	Simbolo	Denominazione/funzione
1	Pianterreno ▾	Circuito di riscaldamento Selezione del circuito di riscaldamento in caso ne sia presente più d'uno
2	21,0 °C ±	Temperatura ambiente (attuale) Impostazione della temperatura ambiente desiderata (pagina 2)
3	Mattina & sera	Programma giornaliero attivo Selezione del programma giornaliero ovvero della temperatura ambiente (pagina 2 e 3)
4	 17:00	Ciclo di attivazione Visualizzazione dei periodi di riscaldamento attuali. Impostazione tramite il menù principale (pagina 3)
5	🕒 Settimana 1	Programma base Selezione del modo di funzionamento (Stand-by, Vacanza fino..., Costante, Modo risparmio, ecc. - pagina 2 e 3)
6	 85° 80°	Informazioni generatore di calore Elemento di visualizzazione - nessun comando

Pos.	Simbolo	Denominazione/funzione
7		Visualizzazione messaggi di guasto Selezione e visualizzazione di messaggi di guasto
8	 15°C	Temperatura esterna (solo con sensore esterno) Elemento di visualizzazione - nessun comando
9		Area informazioni Richiamo di informazioni relative a generatore di calore, acqua calda e circuito di riscaldamento
10	 56°C	Acqua calda (attuale) Regolazione della temperatura dell'acqua calda/selezione del programma giornaliero AC
11		Menù principale Panoramica del menù e utilizzo di tutte le funzioni (pagina 4)
12		LED-stato di funzionamento Elemento di visualizzazione - nessun comando

Programmi base

(Vacanza fino, Stand-by, Settimana 1, ecc.)

Selezionare il programma base.



Selezionare il programma base desiderato.



Nuovo programma base attivo.



Nuovo programma base attivo

Impostazione della temperatura ambiente


Selezionare la temperatura ambiente.



Adattare la temperatura ambiente (+/-) e confermare con OK.



La temperatura ambiente sale/scende.

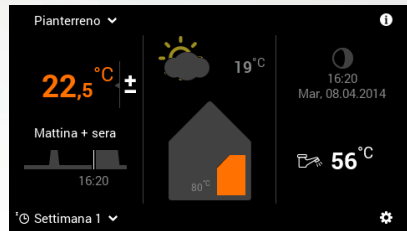

Avvertenza

L'adattamento della temperatura ambiente, il cambiamento dei programmi giornalieri nonché la selezione dei programmi «Party fino» e «Assente fino» sono possibili solo nei programmi base Settimana 1 e Settimana 2. Ulteriori informazioni sul modulo di comando TopTronic® E si trovano nelle istruzioni per l'uso Hoval.

Programmi giornalieri (Mattina & sera, Tutto il giorno, ecc.)




Selezionare il programma giornaliero.



Selezionare il programma giornaliero attivo.



Selezionare il programma giornaliero desiderato.

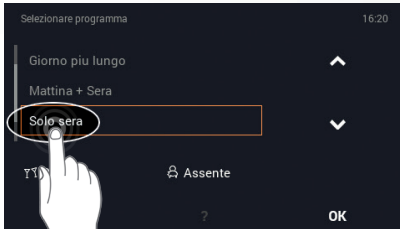

Nuovo programma giornaliero attivo.



Nuovo programma
giornaliero attivo

Party, Assente




Selezionare il programma giornaliero.



Selezionare il programma giornaliero attivo.



Selezionare «Party» o «Assente».

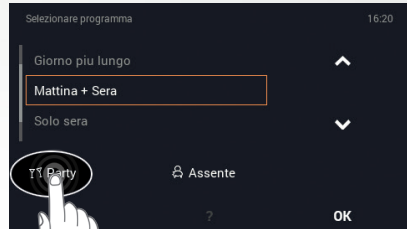


Adattare la durata e la temperatura ambiente desiderate (+/-) e confermare con OK.



Panoramica del menù principale

4

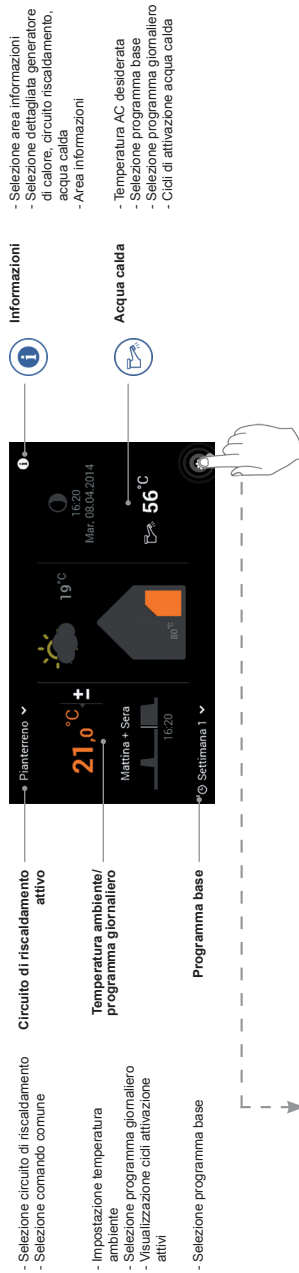

Informazioni




- Selezione area informazioni
- Selezione dell'attaglia generatore di calore, circuito riscaldamento, acqua calda
- Area informazioni

Acqua calda




- Temperatura AC desiderata
- Selezione programma base
- Selezione programma giornaliero
- Cicli di attivazione acqua calda

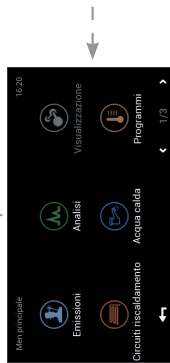


Pagina 1/3

	Emissioni (per il tecnico specializzato)	<ul style="list-style-type: none"> - Selezione generatore di calore - Tempo di ciclo restante - Limitazione della potenza - Area informazioni
	Analisi	<ul style="list-style-type: none"> - Selezione generatore di calore, circuito riscaldamento, acqua calda - Selezione durata - Raffigurazione a diagramma
	Visualizzazione	<ul style="list-style-type: none"> - Per impianti a collettori solari
	Circuiti di riscaldamento	<ul style="list-style-type: none"> - Temperatura ambiente desiderata - Selezione programma base - Selezione programma giornaliero - Cicli di attivazione temperatura ambiente
	Acqua calda	<ul style="list-style-type: none"> - Temperatura AC desiderata - Selezione programma base - Selezione programma giornaliero - Cicli di attivazione acqua calda
	Programmi	<ul style="list-style-type: none"> - Selezione circuito riscaldamento/acqua calda - Selezione dettagliata circuito riscaldamento/acqua calda - Adattare programmi settimanali - Adattare programmi giornalieri

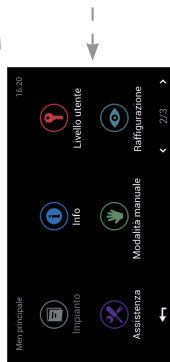

Pagina 2/3

	Impianto	<ul style="list-style-type: none"> - Visualizzazione della prossima manutenzione/pulizia/assistenza in scadenza
	Info	<ul style="list-style-type: none"> - Selezione area informazioni - Selezione dettagliata generatore di calore, circuito riscaldamento, acqua calda, solare, ecc. - Area informazioni
	Livello utente (per il tecnico specializzato)	<ul style="list-style-type: none"> - Livello utente immissione PIN
	Assistenza	<ul style="list-style-type: none"> - Punto del menù solo per tecnico specializzato
	Modo di funzionamento manuale (per il tecnico specializzato)	<ul style="list-style-type: none"> - Selezione generatore di calore/circuito riscaldamento - Selezione dettagliata - Modo rinfrescamento/OFF/modo riscaldamento - Informazioni
	Raffigurazione	<ul style="list-style-type: none"> - Lingua - Schema cromatico - Schermata di avvio - Retroilluminazione - Durata fino a stand-by - Visualizzazione fino a stand-by - Autorizzazione



Pagina 3/3

	Messa in funzione	<ul style="list-style-type: none"> - Solo per il tecnico specializzato
	Update	<ul style="list-style-type: none"> - Solo per il tecnico specializzato
	Centrale di energia	<ul style="list-style-type: none"> - Influxo delle previsioni meteo sul riscaldamento. La funzione è attiva in caso di collegamento remoto.